

Налаштування послуги «SIP-телефонія» від Інтертелеком

1. Для користування послугою SIP-телефонія від «Інтертелеком» на комп'ютері або на смартфоні - потрібно скачати SIP-клієнт, наприклад Zoiper або PhonerLite, простий і зручний у використанні.
2. Здійснюємо необхідні налаштування в Особистому кабінеті на сайті «Інтертелеком». Посилання на сторінку: <https://services.intertelecom.ua> --> «Вхід за особистим паролем». Для входу в систему нам знадобитися логін (номер телефону) і пароль, але вводити логін потрібно в форматі: код і сам номер. Наприклад наш номер +380432696069, для авторизації треба ввести 432696069:

3. Далі встановлюємо пароль для входу у SIP-клієнт в розділі «Профіль» -> «Зміна паролю (в тому числі для SIP)»:

The screenshot shows the Intertelekom website's profile page. The 'Профіль' (Profile) menu item is highlighted, and a dropdown menu is open, showing the option 'Зміна паролю (в тому числі для SIP)' (Change password (including for SIP)) underlined. The page displays account information for number 432696069, including contract details, SIP ID, and various service packages with usage bars.

4. Створюємо пароль для SIP «Зміна паролю SIP» і обов'язково записуємо цей пароль, тому що він буде використовуватись у SIP-клієнті:

The screenshot shows the 'Зміна паролю SIP' (Change SIP password) form on the Intertelekom website. The page title is 'Зміна паролю' (Change password) and the subtitle is 'Зміна паролю для входу на даний сайт' (Change password for login on this site). The form includes fields for 'Новий пароль' (New password) and 'Повторіть пароль' (Repeat password), with a 'Зберегти зміни' (Save changes) button. Below this, there is a section for 'Зміна паролю SIP' (Change SIP password) with a 'Новий пароль' (New password) field and another 'Зберегти зміни' (Save changes) button. The SIP password requirements are specified as: 'Повинен складатися з 10 та більше латинських букв, набраних в різних регістрах, а також цифр' (Must consist of 10 or more Latin letters, entered in different registers, and also digits).

5. Встановлюємо переадресацію на SIP у розділі «Послуги та тарифи» -> «Переадресація виклику»:

ІНТЕРТЕЛЕКОМ

Поповнення рахунку Вихід Укр

Огляд Профіль **Послуги та тарифи** Витрати Допомога Новини

Послуги та тарифи / Переадресація виклику

Номер: 432696069

Стан: Активний
Залишок на рахунку: 700.00 грн
Тарифний план: Бізнес рішення 100
Змінити
Управління послугами

Переадресація виклику

Зміна тарифу
Управління послугами
Заявки на управління послугами
Антивірусний захист
Мобільний хіт
Чорний список
Перенесення номеру (MNP)
4G роумінг «IT Travel»

Кіно та телебачення
Хмарна АТС (рекламний номер ...)
СТОП реклама
Переадресація виклику
Конференц-зал
Хто телефонував
Короткі номери

Оновити стан

Налаштування послуги

Тип переадресації: безумовна на SIP

Встановити

6. Записуємо «SIP ідентифікатор» з розділу «Огляд», це і є SIP ID, який далі буде використовуватись у SIP-клієнті.

ІНТЕРТЕЛЕКОМ

Поповнення рахунку Вихід Укр

Огляд Профіль Послуги та тарифи Витрати Допомога Новини

Стан за номером 432696069

Стан: Активний
Залишок на рахунку: 700.00 грн Поповнити
Доступно для переказу: 700.00 грн Переказати

Передплачені пакетні послуги

мережа IT + Місцеві
Необмежений по 31.08.2020

Україна (фікс+моб)
3 години 23 хвилин 42 секунд по 31.08.2020

пакетний трафік (Rev.A/Rev.B), МБ
10000.0000 по 31.08.2020

мережа IT+CDMA+GSM операторів
30 по 31.08.2020

Дані абонента

Особовий рахунок: 432696069, **Контракт**

Абонент: Іван Іванович Іванович Іванович

Номер: 0432696069, **Зареєстрований**

Тарифний план: **Бізнес рішення 100** Змінити

Мобільний номер: 097 123 456

SIP ідентифікатор: **10013663**

ITPhone ID: Активувати ITPhone

Контактний номер телефону: 097 123 456 Змінити

Додаткова інформація

Активуй послугу «Зупини коронавірус» *019
Тільки для абонентів «Інтертелеком»
Телефонуй на *019
НЕ БУДЬ ОСТОРОНЬ!
Підтримай до збору коштів на боротьбу з коронавірусом!


Налаштування послуги «SIP-телефонія» у програмі Zoiper від Інтертелеком

Переходимо до налаштування самої програми. Для налаштування SIP номера нам буде потрібно лише 2 параметра:


1. Користувач: це SIP ідентифікатор або SIP ID (який відображається на головній сторінці у розділі «Огляд»)
2. Пароль: той, що створили в розділі «Профіль».

Після встановлення та запуску програми Zoiper (яку можна безкоштовно завантажити за наступним посиланням - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app&hl=ru&gl=US>) нас зустрічає наступне вікно:

3. натискаємо кнопку «Providers list» обведену червоним овалом.

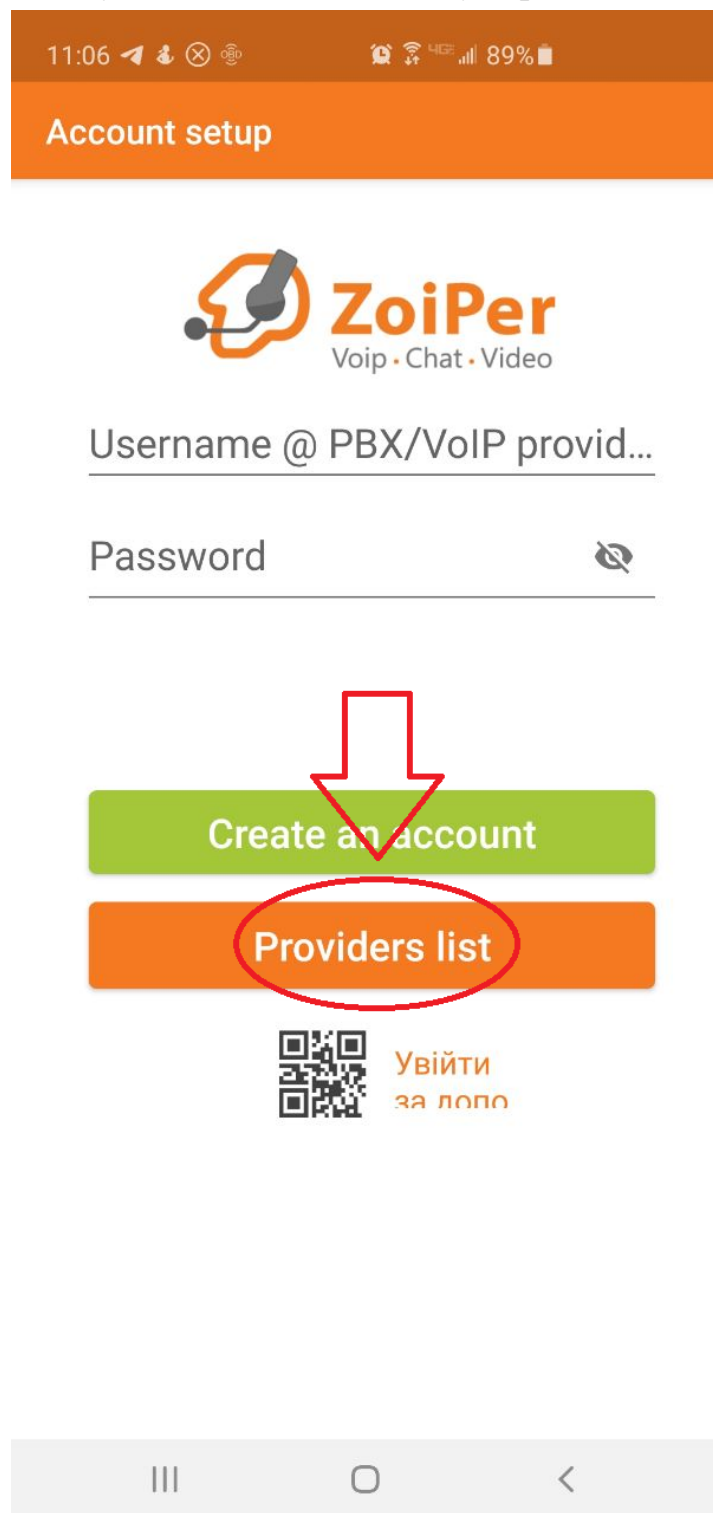

4. натискаємо «Україна» і з переліку провайдерів обираємо Інтертелеком

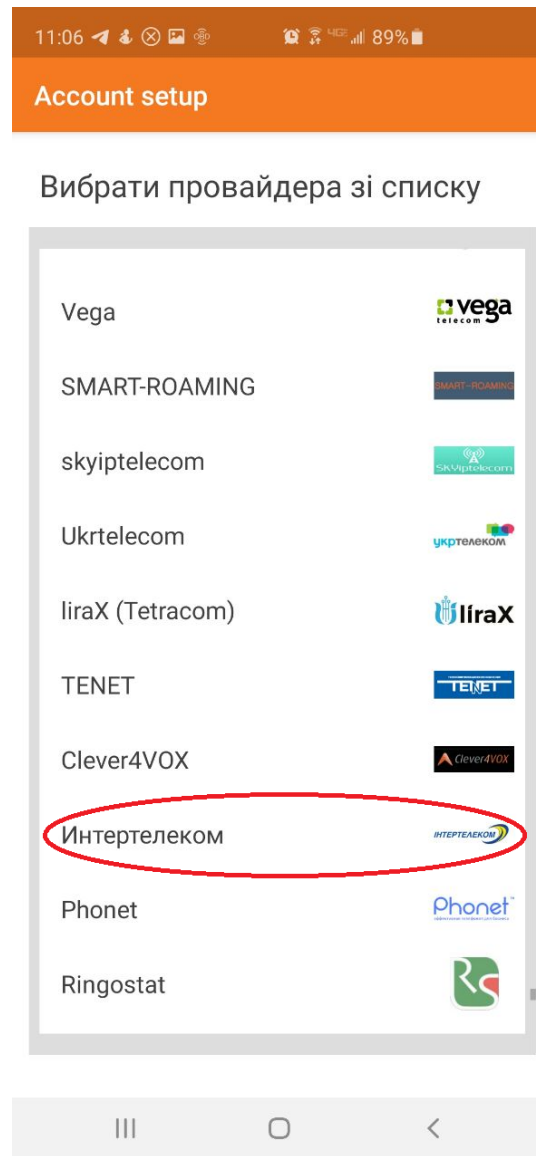

5. натискаємо «Отримати конфігурацію»



Інтертелеком

Зареєструватись

Тарифи

Отримати
конфігурацію

6. Вписуємо дані для реєстрації: Username – це наш SIP ідентифікатор (або SIP ID) з розділу «Огляд. Password – наш SIP пароль і жмемо ОК

The image shows a mobile application interface for 'Інтертелеком'. At the top, the status bar displays the time 11:07, signal strength, 4G LTE, and 89% battery. Below the status bar is a brown header with the text 'Account setup'. The main content area has a grey background with the 'ІНТЕРТЕЛЕКОМ' logo and the text 'Інтертелеком'. A white dialog box is centered on the screen with the title 'Введіть облікові дані'. It contains two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the fields are two buttons: 'Відмінити' (cancel) and 'ОК'. At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Зареєструватись' (register), 'Тарифи' (rates), and 'Отримати конфігурацію' (get configuration). The bottom navigation bar shows the standard Android icons: a square, a circle, and a triangle.

7. Якщо всі дані внесено вірно – то ми підключились до сервера і можемо здійснювати/отримувати дзвінки через мережу Internet. Щоб здійснити виклик, необхідно: відкрити клавіатуру набору номеру нажавши на відповідну кнопку, ввести номер та натиснути кнопку виклику.

